

Preferované formáty pro tisk:

TIFF, JPEG, PDF, EPS

Akceptujeme data v CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.

V případě dodání dat v Cdr nebo Ai je nutné, aby texty byly převedeny na křivky



Nepoužívejte přetisky barev!

Barevný režim souboru - **CMYK**.

Nastavení velikosti a rozlišení souboru:

Velikost tisku	Poměr	Rozlišení
0 - 2 m ²	1:2	300 dpi
2 - 4 m ²	1:3	300 dpi
4 - 8 m ²	1:4	300 dpi
nad 8 m ²	1:10	300 dpi

Formát PDF doporučujeme vytvářet tiskem do Postscriptu a následný převod do PDF přes Adobe Acrobat Distiller.

Nedoporučujeme vytvářet PDF prostřednictvím jednotlivých aplikací (Adobe InDesign, Adobe Illustrator, CorelDRAW ...)

- mohou vzniknout komplikace při zpracování v RIPu. **Data pro tisk dodávejte vždy se sloučenými průhlednostmi.**

V případě nutnosti dodržení barevnosti tisku požadujeme barevný náhled nebo barevnou specifikaci dle PANTONE vzorníku (platí pro vektorovou grafiku).

V případě nedodání barevné specifikace nepřebíráme odpovědnost za správnou barevnost tisku a odpovědnost nese klient.

Prosíme, abyste si uvědomili, že i přes veškerou snahu dodržet barevnost tisku dle specifikovaných údajů nelze z technologických důvodů docílit 100% shody.

Při přípravě dat pro velkoplošný tisk (billboardy, plachty atd.) není třeba nastavovat spadávku a ořezové značky. V případě lepení na desku je potřeba nastavit spadávku min. 3 mm. Při tvorbě grafiky pro papírové billboardy je třeba počítat s vytažením papíru při lepení a tudíž je nutné neumísťovat texty a loga blíže než 10 cm od okraje, jinak hrozí oříznutí.

U PVC bannerů je třeba nechat odstup od okraje cca 5 cm, jinak může dojít k umístění ok do textu či loga.

Pokud bude plachta zavěšena pomocí tunelů a lišt, je vždy potřeba uvést průměr trubky či tyče, která bude v tunýlku zasunuta.

Při přípravě dat počítejte se svárem tunýlku, aby nedošlo k tomu, že bude svár procházet textem či logem.

Tisková data s následným strojovým ořezem.

Soubor v poměru 1:1, bitmapy s rozlišením 150 dpi, CMYK.

Motiv musí mít spadávku minimálně 5 mm.

Soubor musí obsahovat ořezovou cestu (vektorovou křivku).

Formát dat - PDF, Adobe Illustrator, CorelDRAW.




motiv se spadávkou

ořezová cesta



Tisková data připravena v online grafických programech

Canva nebo Affinity Designer bohužel vykazují oproti profesionálním grafickým programům určených pro sazbu, zlom a úpravu fotografií např. Adobe InDesign, Adobe Illustrator nebo Adobe Photoshop značnou chybovost při zpracování dat. Data jsou v režimu RGB (včetně textů), což může znamenat barevné rozdíly mezi tím, co vidí zákazník a vytištěným produktem, fotografie pruhují, deformují se či vypadávají fonty nebo celé objekty apod. Z tohoto důvodu nedoporučujeme použití těchto programů. V opačném případě neneseme zodpovědnost za výsledek.

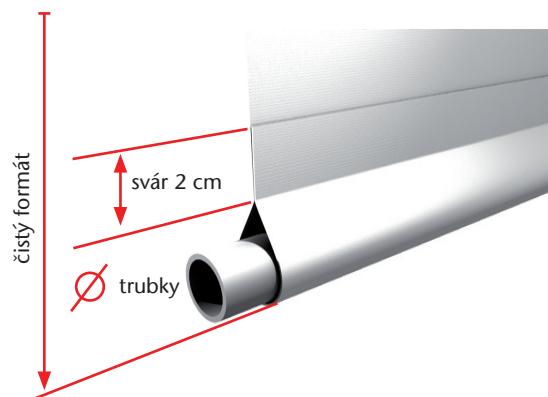

obvod tunýlku = $\pi \times d$ (trubka) + 2 cm svár (zaokrouhlit nahoru)

Prosíme, abyste do písemné objednávky vždy uváděli **výsledný formát tisku**.

V případě, že podklady pro tisk nebudou dodány dle výše uvedených informací, jsme nuceni účtovat přípravu grafiky nebo budou podklady vráceny na zpracování.

Příprava tiskových podkladů pro tisk na textilní materiály.

